
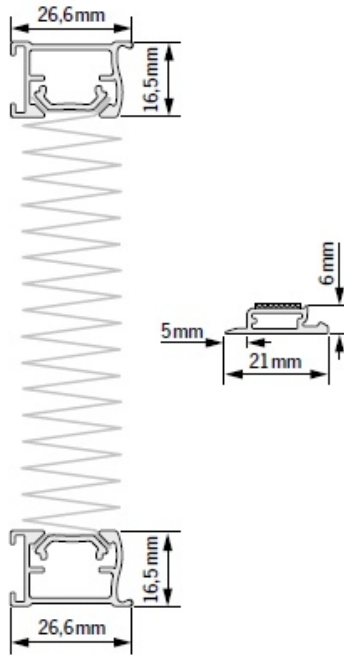


VS2 Slide mit Klebeleiste

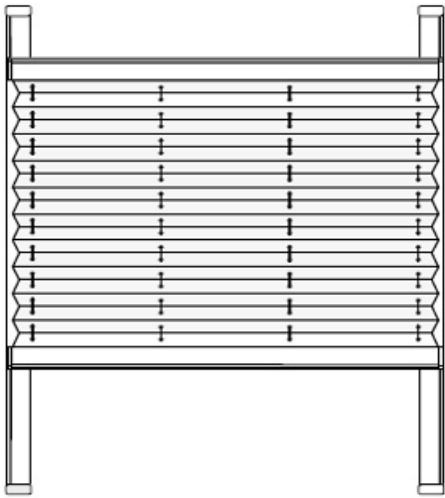

Pakethöhen



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 5 cm
100 cm	ca. 6 cm
150 cm	ca. 7 cm
200 cm	ca. 8 cm
220 cm	ca. 9 cm

Maßhinweise

Prüfen der Dichtungsbreite "D"



Messen Sie an allen 4 Seiten die Breite der Dichtung "D" wegen eventuellen Toleranzen

D kleiner oder gleich 5 mm

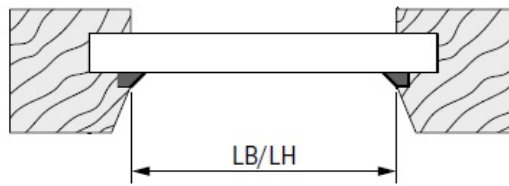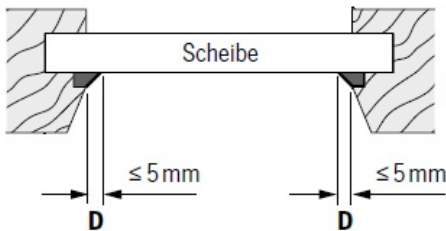

Bestellbreite:
LB abzgl. 4 mm
Bestellhöhe:
LH abzgl. 8 mm

D größer 5 mm

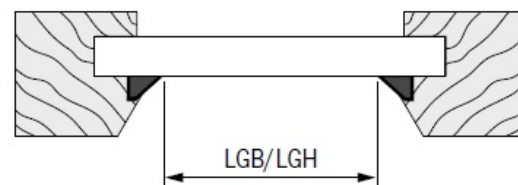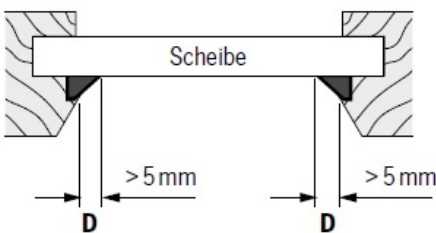

Bestellbreite:
LGB zzgl. 7 mm
Bestellhöhe:
LGH zzgl. 3 mm

Bei rechtwinkligen Fensterfalz = maximale Falztiefe 30 mm!

- die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein.
- Bitte beachten Sie Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch
- Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15-35°C (Klebefläche und Umgebung)
- Lufteinschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.